


MKHU-Mehrwege-Plattenkugelhahn

Multiway ball valve for panel mounting

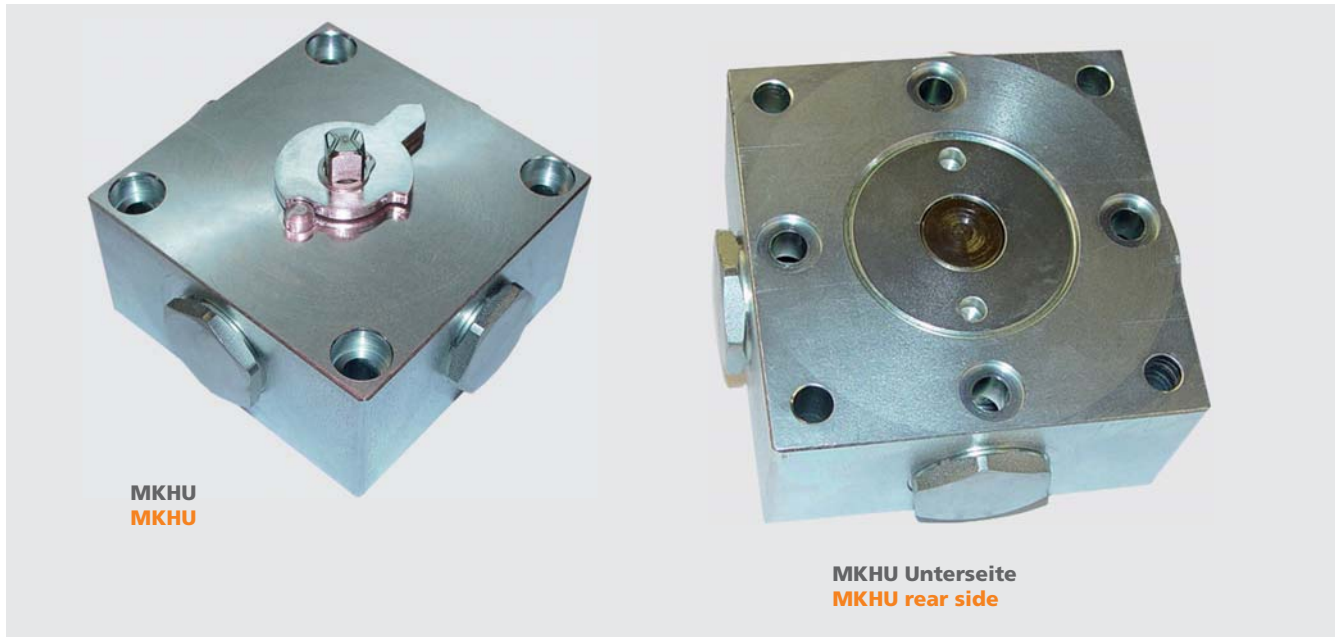

Größen: DN06 bis DN10

Gehäuse: Automatenstahl
Kükenwelle: Automatenstahl, Edelstahl (1.4571/316Ti)
Dichtungen: Kunststoff

Anschlüsse:

Plattenanschluss

Druckstufen:

bis PN500 (Maßtabelle beachten)

Betriebstemperatur:

Standard: -20°C bis +60°C

Oberflächen:

Brüniert, chrom-6-frei, lackiert

Dimensions: DN06 to DN10

body: free cutting steel
ball spindle: free cutting steel, stainless steel (1.4571/316Ti)
sealing: plastics

Adapter:

panel mounting

Pressure range:

up to PN500 (note table of dimensions)

Temperature range:

standard: -20°C to +60°C (-4 to +140°F)

Surface:

black oxide finishing, chrome-VI-free, varnished

Bestellschlüssel

Order code

Serie 650	Nennweite	Schaltbild siehe F-0-1	Werkstoff ¹⁾	Zubehör / Sonder ¹⁾ siehe Rubrik Zubehör
Series 650	Nominal size	Porting diagram see F-0-1	Material ¹⁾	Equipment / specials ¹⁾ see category equipment
4KHU	10	X-06	1123 0	ES

¹⁾ Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Werkstoffe und Sonderausstattungen weiter. • Abmessungen auf Anfrage.
We would be glad helping you to choose proper material and equipment. • Dimensions on request.

Bitte richten sie ihre Anfrage an: <verkauf@pister-gmbh.com>, oder rufen sie uns an: (+49) 72 22 / 50 02-0
Bitte geben sie uns Auskunft über Druck, Temperatur und Medium ihrer Anwendung!

Please send your request to: <verkauf@pister-gmbh.com>, or give us a call: (+49) 72 22 / 50 02-0
Please tell us pressure, temperature and medium of your application!